

Gravplatsföreskrifter

S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Daggkåpan

Gäller från 2026-01-08

Kvarteret Dagdkåpan har 178 gravplatser och dessa upplåts antingen som kist- eller urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 1807–1984.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Gravplatserna har en gravsättningsyta på 2,8*1,3 m.

Rabattyta

Gravplatsernas rabattyta är lika bred som gravsättningsytan och har ett djup på 50 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen ska gravrättsinnehavaren välja en gravvårdsmodell som tidstypiskt passar in i området, se bifogade ritningar.

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ och ska vara 50 cm bred och 40 cm djup. Liggande gravvård får kompletteras med ytterligare en liggande gravvård av samma material och typ och ska vara 50 cm bred och 40 cm djup. Placeras i rabattytan.

Typ 1: Stående gravvård

1807–1813, 1831–1841, 1852–1857, 1863–1868, 1888–1890, 1913–1917, 1932–1935 och 1963–1971

Typ 2: Stående gravvård

1819–1824, 1891–1897, 1904–1912, 1936–1940 och 1946–1950

Typ 3: Stående gravvård

1814–1818, 1825–1826, 1869–1872, 1879–1887 och 1955–1959

Typ 4: Liggande gravvård

1827–1830, 1842–1851, 1858–1862, 1873–1878, 1898–1903, 1918–1926, 1927–1931, 1947–1945, 1951–1954, 1960–1962 och 1972–1984

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.



Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Montering ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med församlingens godkännande.




Ritningar


Typ 1: Stående gravvård; max höjd 90 cm, max bredd 50 cm och max tjocklek 12 cm.

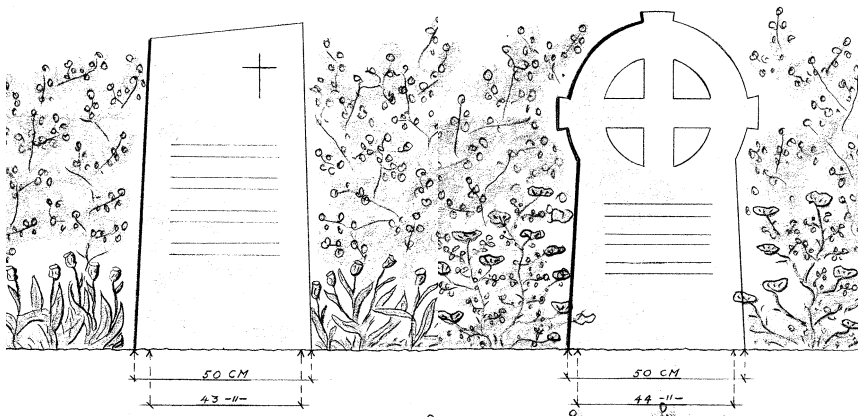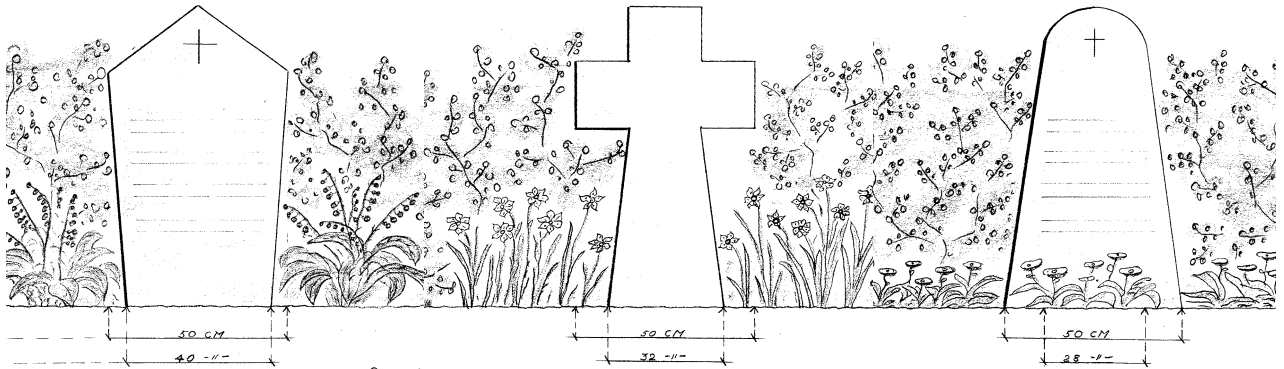

Typ 2: Stående gravvård; max höjd 75 cm, max bredd 55 cm och max tjocklek 12 cm.

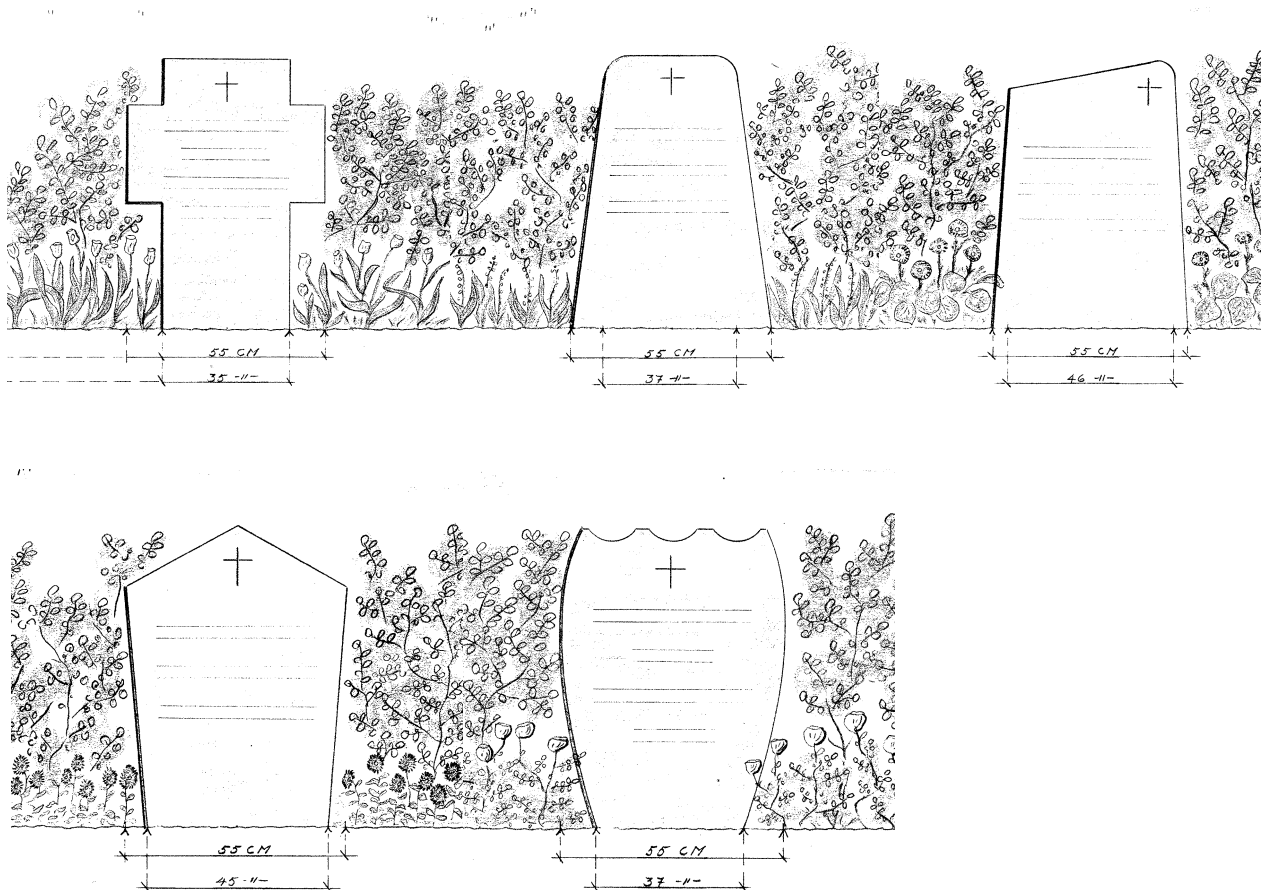

Typ 3: Stående gravvård; max höjd 60 cm, max bredd 74 cm och max tjocklek 12 cm.

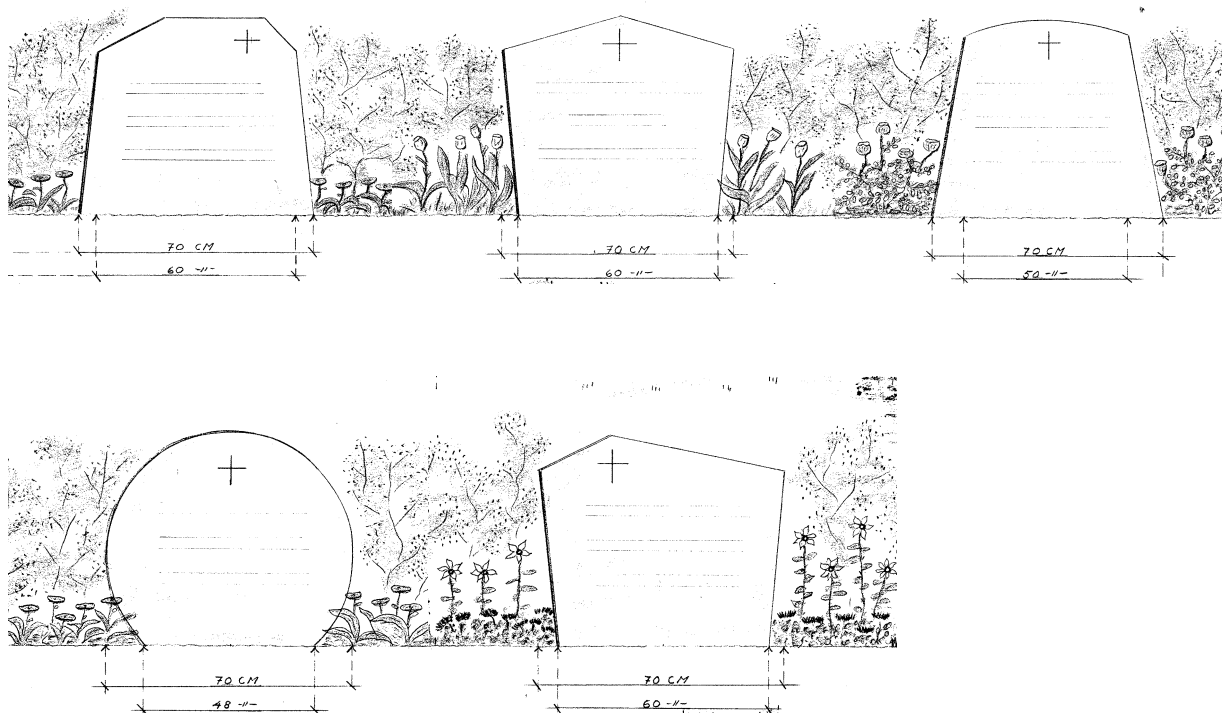

Typ 4: Liggande gravvård; bredd 80 cm, djup 40 cm och tjocklek 12 cm. Gravvården ska vara av sågad sten.